

Фитинги компрессионные PRESS

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ses@nt-rt.ru || сайт: <https://sharkbite.nt-rt.ru/>



МУФТА

Муфта SharkBite PRESS служит для соединения трубопроводов одного диаметра.

Она изготовлена из PPSU (полифенилсульфона, технополимерного пластика с высокими эксплуатационными характеристиками).

Муфта пресс фитинга имеет конические уплотнительные прокладки, выполненные из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильзы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует их долговечность в течение всего срока службы.

Муфта SharkBite PRESS устойчива к коррозии и невосприимчива к известковым кальциевым отложениям. Она также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур. Фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ.

Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения муфты с трубой осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины. Фитинг совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVON, PEXa EVON и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16, 20, 25, 26 и 32 мм.

Муфты PRESS изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Муфта - Муфта 16 16	SNP001616
Муфта - Муфта 20 20	SNP002020
Муфта - Муфта 25 25	SNP002525
Муфта - Муфта 26 26	SNP002626
Муфта - Муфта 32 32	SNP003232

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

Труба РЕХа

Труба РЕХа с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей

Металлополимерная труба



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ

Муфта Переходная SharkBite PRESS предназначена для соединения трубопроводов разных диаметров.

Она изготовлена из PPSU (полифенилсульфона, технополимерного пластика с высокими эксплуатационными характеристиками).

Муфта Переходная пресс фитинга имеет конические уплотнительные прокладки, выполненные из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильзы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует их долговечность в течение всего срока службы.

Муфта SharkBite PRESS устойчива к коррозии и невосприимчива к известковым кальциевым отложениям. Она также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур. Фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ.

Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения переходной муфты с трубой осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины. Фитинг совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVOH, PEXa EVOH и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16, 20, 25, 26 и 32 мм.

Муфты переходные PRESS изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Муфта переходная - Муфта переходная 20 16	SNP002016
Муфта переходная - Муфта переходная 25 16	SNP002516
Муфта переходная - Муфта переходная 25 20	SNP002520
Муфта переходная - Муфта переходная 32 25	SNP003225
Муфта переходная - Муфта переходная 26 16	SNP001626
Муфта переходная - Муфта переходная 26 20	SNP002026
Муфта переходная - Муфта переходная 32 26	SNP002632

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

Труба РЕХа

Труба РЕХа с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей

Труба РЕХа в защитной гофротрубе

Металлополимерная труба



МУФТА С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

Муфта с Накидной Гайкой SharkBite PRESS предназначена для соединения трубопроводов с выходами с наружной резьбой.

Изготовлена из PPSU, Полифенилсульфона (высокоэффективного технополимерного пластика), с одной из сторон присоединён латунный переходник с накидной гайкой, сделанный из латуни марки CW617N. Резьба типа BSP, в соответствии со стандартом ISO 228-1.

В самой муфте с накидной гайкой установлена конусная уплотнительная прокладка из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильза изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует ее долговечность в течение всего срока службы.

Муфта с накидной гайкой SharkBite PRESS устойчива к коррозии и невосприимчива к известковым кальциевым отложениям. Она также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур.

Фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ. Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения муфты с накидной гайкой с трубой осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины. Фитинг совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVON, PEXa EVON и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16, 20, 25, 26 и 32 мм.

Муфты с накидной гайкой PRESS изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Муфта с накидной гайкой - Муфта с накидной гайкой 16 1/2"	SNP011612FBSW
Муфта с накидной гайкой - Муфта с накидной гайкой 20 1/2"	SNP012012FBSW
Муфта с накидной гайкой - Муфта с накидной гайкой 20 3/4"	SNP012034FBSW
Муфта с накидной гайкой - Муфта с накидной гайкой 25 3/4"	SNP012534FBSW
Муфта с накидной гайкой - Муфта с накидной гайкой 25 1"	SNP012501FBSW
Муфта с накидной гайкой - Муфта с накидной гайкой 26 3/4"	SNP012634FBSW
Муфта с накидной гайкой - Муфта с накидной гайкой 26 1"	SNP012601FBSW
Муфта с накидной гайкой - Муфта с накидной гайкой 32 1"	SNP013201FBSW

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

Труба РЕХа

Труба РЕХа с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей

Труба РЕХа в защитной гофротрубе

Металлополимерная труба



МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Муфта с Внутренней Резьбой SharkBite PRESS предназначена для соединения трубопроводов с выходами с наружной резьбой.

Изготовлена из PPSU, Полифенилсульфона (высокоэффективного технополимерного пластика), а резьба – это полностью интегрированная в корпус PPSU латунная вставка марки CW617N, имеет зубчатую форму, которая препятствует проворачиванию. Резьба типа BSP, в соответствии со стандартом ISO 228-1.

Муфта с внутренней резьбой имеет коническую уплотнительную прокладку, выполненную из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильза изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует долговечность в течение всего срока службы пресс фитинга.

Муфта с внутренней резьбой SharkBite устойчива к коррозии и невосприимчива к известковым кальциевым отложениям. Она также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур.

Фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ. Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения муфты с трубой осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины. Фитинг совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVON, PEXa EVON и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16, 20, 25, 26 и 32 мм.

Муфты с внутренней резьбой изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Муфта с внутренней резьбой - Муфта с внутренней резьбой 16 1/2"	SNP011612FB
Муфта с внутренней резьбой - Муфта с внутренней резьбой 20 1/2"	SNP012012FB
Муфта с внутренней резьбой - Муфта с внутренней резьбой 20 3/4"	SNP012034FB
Муфта с внутренней резьбой - Муфта с внутренней резьбой 25 3/4"	SNP012534FB
Муфта с внутренней резьбой - Муфта с внутренней резьбой 26 3/4"	SNP012634FB

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

- Труба РЕХа
- Труба РЕХа с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей
- Труба РЕХа в защитной гофротрубе
- Металлополимерная труба



МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ В ЛАТУННОМ КОРПУСЕ

Муфта с Внутренней Резьбой в Латунном Корпусе SharkBite PRESS предназначена для соединения трубопроводов с выходами с наружной резьбой.

Её корпус полностью изготовлен из латуни марки CW617N. Резьба типа BSP, в соответствии со стандартом ISO 228-1.

Муфта с Внутренней Резьбой в Латунном Корпусе имеет коническую уплотнительную прокладку, выполненную из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы.

Муфта PRESS с Внутренней Резьбой в Латунном корпусе устойчива к коррозии и невосприимчива к известковым кальциевым отложениям. Она также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур. Этот пресс фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ. Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения муфты с Внутренней Резьбой в Латунном Корпусе с трубой осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины. Фитинг совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVON, PEXa EVON и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16, 20, 25, 26 и 32 мм.

Муфты с Внутренней Резьбой в Латунном Корпусе изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР

КОД

Муфта с внутренней резьбой в латунном корпусе - Муфта с внутренней резьбой в латунном корпусе 16 1/2"

SNP011612FBB

Муфта с внутренней резьбой в латунном корпусе - Муфта с внутренней резьбой в латунном корпусе 20 1/2"

SNP012012FBB

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

Труба РЕХа

Труба РЕХа с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей

Труба РЕХа в защитной гофротрубе

Металлополимерная труба



МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Муфта с Наружной Резьбой SharkBite PRESS предназначена для соединения трубопроводов с выходами с внутренней резьбой.

Изготовлена из PPSU, Полифенилсульфона (высокоэффективного технополимерного пластика), а резьба – это полностью интегрированная в корпус PPSU латунная вставка марки CW617N, имеет зубчатую форму, которая препятствует проворачиванию.

Муфта с наружной резьбой имеет надёжную шестигранную форму корпуса, что облегчает монтажнику прочное резьбовое затягивание. Резьба типа BSP, в соответствии со стандартом ISO 228-1.

Муфта с наружной резьбой имеет коническую уплотнительную прокладку, выполненную из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильза изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует долговечность в течение всего срока службы пресс фитинга.

Муфта с наружной резьбой SharkBite PRESS устойчива к коррозии и невосприимчива к известковым кальциевым отложениям. Она также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур. Фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ.

Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения муфты с наружной резьбой с трубой осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины. Фитинг совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVOH, PEXa EVOH и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16, 20, 25, 26 и 32 мм.

Муфты с наружной резьбой изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Муфта с наружной резьбой - Муфта с наружной резьбой16 1/2"	SNP011612MB
Муфта с наружной резьбой - Муфта с наружной резьбой 20 1/2"	SNP012012MB
Муфта с наружной резьбой - Муфта с наружной резьбой 20 3/4"	SNP012034MB
Муфта с наружной резьбой - Муфта с наружной резьбой 25 3/4"	SNP012534MB
Муфта с наружной резьбой - Муфта с наружной резьбой 26 3/4"	SNP012634MB
Муфта с наружной резьбой - Муфта с наружной резьбой 32 1"	SNP013201MB

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

- Труба РЕХа
- Труба РЕХа с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей
- Труба РЕХа в защитной гофротрубе
- Металлополимерная труба



МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ В ЛАТУННОМ КОРПУСЕ

Муфта с Наружной Резьбой в Латунном Корпусе PRESS предназначена для соединения трубопроводов с выходами с внутренней резьбой.

Её корпус полностью изготовлен из латуни марки CW617N. Резьба типа BSP, в соответствии со стандартом ISO 228-1.

Муфта с Наружной Резьбой в Латунном Корпусе имеет коническую уплотнительную прокладку, выполненную из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильза изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует долговечность в течение всего срока службы пресс фитинга.

Муфта с Наружной Резьбой в Латунном Корпусе SharkBite PRESS устойчива к коррозии и невосприимчива к известковым кальциевым отложениям. Она также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур.

Этот пресс фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ. Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты. Муфта с Наружной Резьбой в Латунном Корпусе соединяется с трубой посредством опрессовки.

Фиксация соединения муфты с трубой осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины. Фитинг совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVON, PEXa EVON и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16, 20, 25, 26 и 32 мм.

Муфты с Наружной Резьбой в Латунном Корпусе изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Муфта с наружной резьбой в латунном корпусе Пресс Фитинг - Муфта с наружной резьбой в латунном корпусе 16 1/2"	SNP011612MBB
Муфта с наружной резьбой в латунном корпусе Пресс Фитинг - Муфта с наружной резьбой в латунном корпусе 20 1/2"	SNP012012MBB

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

Труба РЕХа

Труба РЕХа с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей

Труба РЕХа в защитной гофротрубе

Металлополимерная труба



УГОЛОК РАВНОСТОРОННИЙ

Уголок Равносторонний SharkBite PRESS предназначен для соединения трубопроводов одинакового диаметра под углом 90°.

Изготовлен из PPSU (полифенилсульфона, технополимерного пластика с высокими эксплуатационными характеристиками).

Уголок равносторонний пресс фитинга имеет конические уплотнительные прокладки, выполненные из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильзы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует их долговечность в течение всего срока службы.

Уголок равносторонний SharkBite PRESS устойчив к коррозии и невосприимчив к известковым кальциевым отложениям. Он также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур. Фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ.

Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения уголка равностороннего с трубой осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины. Фитинг совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVOH, PEXa EVOH и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16, 20, 25, 26 и 32 мм.

Уголки равносторонние изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Уголок равносторонний - Уголок равносторонний 16 16	SNP021616
Уголок равносторонний - Уголок равносторонний 20 20	SNP022020
Уголок равносторонний - Уголок равносторонний 25 25	SNP022525
Уголок равносторонний - Уголок равносторонний 26 26	SNP022626
Уголок равносторонний - Уголок равносторонний 32 32	SNP023232

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

Труба РЕХа

Труба РЕХа с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей

Труба РЕХа в защитной гофротрубе

Металлополимерная труба



УГОЛОК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Уголок с Наружной Резьбой SharkBite PRESS предназначен для соединения под углом 90° трубопроводов и выходов с внутренней резьбой.

Изготовлен из PPSU, Полифенилсульфона (высокоэффективного технополимерного пластика), а резьба – это полностью интегрированная в корпус PPSU латунная вставка марки CW617N, имеет зубчатую форму, которая препятствует проворачиванию. Резьба типа BSP, в соответствии со стандартом ISO 228-1.

Уголок с Наружной Резьбой имеет надёжную шестигранную форму корпуса, что облегчает монтажнику прочное резьбовое затягивание.

Уголок с Наружной Резьбой имеет коническую уплотнительную прокладку, выполненную из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильза изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует долговечность в течение всего срока службы пресс фитинга.

Уголок с наружной резьбой SharkBite PRESS устойчив к коррозии и невосприимчив к известковым кальциевым отложениям. Он также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур. Фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ. Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения уголка с наружной резьбой с трубой осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины. Фитинг совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVOH, PEXa EVOH и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16, 20, 25 и 26 мм.

Уголки с наружной резьбой SharkBite изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Уголок с наружной резьбой - Уголок с наружной резьбой 16 1/2"	SNP021612MB
Уголок с наружной резьбой - Уголок с наружной резьбой 20 1/2"	SNP022012MB
Уголок с наружной резьбой - Уголок с наружной резьбой 25 3/4"	SNP022532MB
Уголок с наружной резьбой - Уголок с наружной резьбой 26 3/4"	SNP022632MB

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

Труба РЕХа

Труба РЕХа с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей

Труба РЕХа в защитной гофротрубе

Металлополимерная труба



УГОЛОК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Уголок с Внутренней Резьбой SharkBite PRESS предназначен для соединения под углом 90° трубопроводов и выходов с наружной резьбой.

Изготовлен из PPSU, Полифенилсульфона (высокоэффективного технополимерного пластика), а резьба – это полностью интегрированная в корпус PPSU латунная вставка марки CW617N, имеет зубчатую форму, которая препятствует проворачиванию. Резьба типа BSP, в соответствии со стандартом ISO 228-1.

Уголок с Внутренней Резьбой имеет коническую уплотнительную прокладку, выполненную из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильза изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует долговечность в течение всего срока службы пресс фитинга.

Уголок с внутренней резьбой SharkBite PRESS устойчив к коррозии и невосприимчив к известковым кальциевым отложениям. Он также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур.

Фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ. Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения уголка с внутренней резьбой с трубой осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины. Фитинг совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVOH, PEXa EVOH и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16, 20, 25 и 26 мм. Los

Уголки с внутренней резьбой SharkBite изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Уголок с Внутренней Резьбой - Уголок с внутренней резьбой 16 1/2"	SNP021612FB
Уголок с Внутренней Резьбой - Уголок с внутренней резьбой 20 1/2"	SNP022012FB
Уголок с Внутренней Резьбой - Уголок с внутренней резьбой 20 3/4"	SNP022034FB
Уголок с Внутренней Резьбой - Уголок с внутренней резьбой 25 3/4"	SNP022534FB
Уголок с Внутренней Резьбой - Уголок с внутренней резьбой 26 3/4"	SNP022634FB

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

- Труба PEXa
- Труба PEXa с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей
- Труба PEXa в защитной гофротрубе
- Металлополимерная труба

МУФТА-ПЕРЕХОДНИК НА МЕДЬ (ПОД ПАЙКУ)

Муфта-переходник на Медь (под Пайку) служит соединения двух трубопроводов, один их которых полимерный, а другой – медный.

Муфта изготовлена из PPSU, Полифенилсульфона (высокоэффективного технополимерного пластика).

Муфта-переходник на Медь (под Пайку) имеет коническую уплотнительную прокладку, выполненную из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильза изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует ее долговечность в течение всего срока службы. С другой стороны расположено стопорное кольцо из PPSU, куда вставляется переходник на медь $\varnothing$ 15, 18 или 22 мм, предварительно приваренный к медной трубе и охлажденный до комнатной температуры.

Муфта-переходник на Медь (под Пайку) SharkBite PRESS устойчива к коррозии и невосприимчива к известковым кальциевым отложениям. Она также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур. Фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ. Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления.

Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения Муфты-переходника на Медь (под Пайку) с трубой осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины. Фитинг совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVON, PEXa EVON и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16 и 20 мм.

Муфты изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Муфта-переходник на Медь (под Пайку) - Муфта переходник на Медь (под Пайку) 16 Cu15	SNP0116CU15
Муфта-переходник на Медь (под Пайку) - Муфта переходник на Медь (под Пайку) 16 Cu18	SNP0116CU18
Муфта-переходник на Медь (под Пайку) - Муфта переходник на Медь (под Пайку) 20 Cu22	SNP0120CU22



УГОЛОК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

Уголок с Накидной Гайкой SharkBite PRESS предназначен для соединения под углом 90° трубопроводов и выходов с наружной резьбой.

Изготовлен из PPSU, Полифенилсульфона (высокоэффективного технополимерного пластика), с одной из сторон присоединён латунный переходник с накидной гайкой, сделанный из латуни марки CW617N. Резьба типа BSP, в соответствии со стандартом ISO 228-1.

В уголке с накидной гайкой установлена конусная уплотнительная прокладка из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильза изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует ее долговечность в течение всего срока службы.

Уголок с Накидной Гайкой SharkBite PRESS устойчив к коррозии и невосприимчив к известковым кальциевым отложениям. Он также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур.

Фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ. Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения уголка с накидной гайкой с трубой осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины. Фитинг совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVOH, PEXa EVOH и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16, 20, 25 и 26 мм.

Уголки с накидной гайкой SharkBite PRESS изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Уголок с Накидной Гайкой - Уголок с накидной гайкой 16 1/2"	SNP021612FBSW
Уголок с Накидной Гайкой - Уголок с накидной гайкой 20 3/4"	SNP022034FBSW
Уголок с Накидной Гайкой - Уголок с накидной гайкой 25 1"	SNP022501FBSW
Уголок с Накидной Гайкой - Уголок с накидной гайкой 26 1"	SNP022601FBSW

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

Труба РЕХа

Труба РЕХа с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей

Труба РЕХа в защитной гофротрубе

Металлополимерная труба



УГОЛОК НАСТЕННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Уголок Настенный с Внутренней Резьбой SharkBite PRESS предназначен для соединения под углом 90° трубопроводов и выходов с наружной резьбой.

Изготовлен из PPSU, Полифенилсульфона (высокоэффективного технополимерного пластика), а резьба – это полностью интегрированная в корпус PPSU латунная вставка марки CW617N, имеет зубчатую форму, которая препятствует проворачиванию. Резьба типа BSP, в соответствии со стандартом ISO 228-1. Кроме того уголок с Наружной Резьбой имеет надёжную шестигранную форму корпуса, что облегчает монтажнику прочное резьбовое затягивание.

Он имеет плоское основание с отверстиями для привинчивания к монтажному кронштейну SharkBite, расстояние 150 мм между осями его отверстий. Это расстояние используется в качестве стандартного большинством производителей смесителей для душевых и ванных комнат.

В уголке Настенном с Внутренней Резьбой установлена конусная уплотнительная прокладка из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильза изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует ее долговечность в течение всего срока службы.

Уголок Настенный с Внутренней Резьбой PRESS устойчив к коррозии и невосприимчив к известковым кальциевым отложениям. Он также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур. Фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ. Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения Уголка Настенного с Внутренней Резьбой с трубой осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины. Фитинг совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVON, PEXa EVON и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16 и 20 мм.

Этот фитинг изготавливается в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Уголок Настенный с Внутренней Резьбой - Уголок настенный с внутренней резьбой 16 1/2"	SNP021612FBWP
Уголок Настенный с Внутренней Резьбой - Уголок настенный с внутренней резьбой 20 1/2"	SNP022012FBWP

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

- Труба PEXa
- Труба PEXa с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей
- Труба PEXa в защитной гофротрубе
- Металлополимерная труба



ТРОЙНИК РАВНОСТОРОННИЙ

Тройник Равносторонний SharkBite PRESS предназначен для соединения трёх трубопроводов одинакового диаметра.

Он изготовлена из PPSU (полифенилсульфона, технополимерного пластика с высокими эксплуатационными характеристиками).

Тройник равносторонний имеет конические уплотнительные прокладки, выполненные из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильзы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует их долговечность в течение всего срока службы.

Тройник Равносторонний SharkBite PRESS устойчив к коррозии и невосприимчив к известковым кальциевым отложениям. Он также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур. Фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ.

Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения тройника равностороннего с трубой трёх одинаковых диаметров осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины. Фитинг совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVOH, PEXa EVOH и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16, 20, 25, 26 и 32 мм.

Тройники Равносторонние PRESS изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Тройник Равносторонний - Тройник равносторонний 16 16 16	SNP03161616
Тройник Равносторонний - Тройник равносторонний 20 20 20	SNP03202020
Тройник Равносторонний - Тройник равносторонний 25 25 25	SNP03252525
Тройник Равносторонний - Тройник равносторонний 26 26 26	SNP03262626
Тройник Равносторонний - Тройник равносторонний 32 32 32	SNP03323232

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

Труба РЕХа

Труба РЕХа с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей

Металлополимерная труба



ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ

Тройник Переходной SharkBite PRESS предназначен для соединения трёх трубопроводов разных диаметров.

Он изготовлена из PPSU (полифенилсульфона, технополимерного пластика с высокими эксплуатационными характеристиками).

Этот пресс фитинг имеет конические уплотнительные прокладки, выполненные из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильзы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует их долговечность в течение всего срока службы.

Тройник Переходной SharkBite PRESS устойчив к коррозии и невосприимчив к известковым кальциевым отложениям. Он также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур.

Фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ. Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения тройника переходного с трубой разных диаметров осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины. Фитинг совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVON, PEXa EVON и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16, 20, 25, 26 и 32 мм.

Тройники Переходные SharkBite PRESS изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Тройник Переходной - Тройник переходной 16 20 16	SNP03162016
Тройник Переходной - Тройник переходной 20 16 16	SNP03201616
Тройник Переходной - Тройник переходной 20 16 20	SNP03201620
Тройник Переходной - Тройник переходной 25 16 25	SNP03251625
Тройник Переходной - Тройник переходной 25 20 20	SNP03252020
Тройник Переходной - Тройник переходной 25 20 25	SNP03252025
Тройник Переходной - Тройник переходной 25 25 20	SNP03252520
Тройник Переходной - Тройник переходной 32 25 25	SNP03322525
Тройник Переходной - Тройник переходной 26 16 26	SNP03261626
Тройник Переходной - Тройник переходной 26 20 20	SNP03262020
Тройник Переходной - Тройник переходной 26 20 26	SNP03262026
Тройник Переходной - Тройник переходной 26 26 20	SNP03262620
Тройник Переходной - Тройник переходной 32 26 26	SNP03322626

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

- Труба РЕХа
- Труба РЕХа с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей
- Труба РЕХа в защитной гофротрубе
- Металлополимерная труба



ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Тройник с Внутренней Резьбой SharkBite PRESS предназначен для соединения двух трубопроводов одинакового диаметра с выходом с наружной резьбой.

Его корпус изготовлен из PPSU, Полифенилсульфона (высокоэффективного технополимерного пластика), а резьба типа BSP, в соответствии со стандартом ISO 228-1 – это полностью интегрированная в корпус PPSU латунная вставка марки CW617N, имеет зубчатую форму, которая препятствует проворачиванию.

В Тройнике с Внутренней Резьбой установлены конусные уплотнительные прокладки из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильзы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует их долговечность в течение всего срока службы.

Тройник с Внутренней Резьбой SharkBite PRESS устойчив к коррозии и невосприимчив к известковым кальциевым отложениям. Он также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур.

Этот фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ. Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения тройника с внутренней резьбой с трубой осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины. Фитинг совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVOH, PEXa EVOH и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16 и 20мм.

Тройники с внутренней резьбой изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Тройник с Внутренней Резьбой - Тройник с внутреннейрезьбой 16 1/2" 16	SNP03161216FB
Тройник с Внутренней Резьбой - Тройник с внутреннейрезьбой 20 1/2" 20	SNP03201220FB

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

- Труба РЕХа
- Труба РЕХа с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей
- Труба РЕХа в защитной гофротрубе
- Металлополимерная труба



ТРОЙНИК С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ

Тройник с Накидной Гайкой SharkBite PRESS предназначен для соединения двух трубопроводов одинакового диаметра с выходом с наружной резьбой

Его корпус изготовлен из PPSU, Полифенилсульфона (высокоэффективного технополимерного пластика), к центральному отводу присоединён латунный переходник с накидной гайкой, сделанный из латуни марки CW617N. Резьба типа BSP, в соответствии со стандартом ISO 228-1.

В Тройнике с Накидной Гайкой установлены конусные уплотнительные прокладки из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильзы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует их долговечность в течение всего срока службы.

Тройник с Накидной Гайкой SharkBite PRESS устойчив к коррозии и невосприимчив к известковым кальциевым отложениям. Он также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур.

Фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ. Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения тройника с накидной гайкой с трубой осуществляется при помощи радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины. Фитинг совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVOH, PEXa EVOH и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16, 20, 25 и 26 мм.

Тройники с Накидной Гайкой изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Тройник с Накидной Гайкой - Тройник с накидной гайкой 16 1/2" 16	SNP03161216FBSW
Тройник с Накидной Гайкой - Тройник с накидной гайкой 16 3/4" 16	SNP03163416FBSW
Тройник с Накидной Гайкой - Тройник с накидной гайкой 20 1/2" 20	SNP03201226FBSW
Тройник с Накидной Гайкой - Тройник с накидной гайкой 20 3/4" 20	SNP03203420FBSW
Тройник с Накидной Гайкой - Тройник с накидной гайкой 25 1/2" 25	SNP03251225FBSW
Тройник с Накидной Гайкой - Тройник с накидной гайкой 25 3/4" 25	SNP03253425FBSW
Тройник с Накидной Гайкой - Тройник с накидной гайкой 25 1" 25	SNP03250125FBSW
Тройник с Накидной Гайкой - Тройник с накидной гайкой 26 1/2" 26	SNP03261226FBSW
Тройник с Накидной Гайкой - Тройник с накидной гайкой 26 3/4" 26	SNP03263426FBSW
Тройник с Накидной Гайкой - Тройник с накидной гайкой 26 1" 26	SNP03260126FBSW

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

- Труба РЕХа
- Труба РЕХа с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей
- Труба РЕХа в защитной гофротрубе
- Металлополимерная труба



КОЛЛЕКТОР ПОВОРОТНЫЙ

Коллектор Поворотный SharkBite PRESS может применяться для распределения воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах охлаждения и отопления при макс. Температуре 95° и давлении 16 Бар. Модули поворотного коллектора легко вращаются на 180° вручную. Данный коллектор совместим с трубами из Сшитого Полиэтилена (РЕХа) и с Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем.

Коллектор изготовлен из PPSU, Полифенилсульфона, высокоэффективного технополимерного пластика. В поворотном коллекторе установлены конусные уплотнительные прокладки из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы, а также между модулями самого коллектора. Гильзы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует их долговечность в течение всего срока службы.

Доступен со входами на $\varnothing$ 20 и на $\varnothing$ 25, с выходами на $\varnothing$ 16 и на $\varnothing$ 20.

Коллектор Поворотный SharkBite NEXUS устойчив к коррозии и невосприимчив к известковым кальциевым отложениям. Он также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур.

Коллектор экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ. Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения Поворотного Коллектора с трубопроводами осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Коллектор обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины и совместим с трубами РЕХа, PERT, PERT EVON, РЕХа EVON и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16, 20 и 25 мм.

Коллекторы Поворотные изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003 – ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 16 бар.


РАЗМЕР	КОД #
Коллектор Поворотный - Коллектор Поворотный 25 16 16	SNP7C251616
Коллектор Поворотный - Коллектор Поворотный 25 16 16 16	SNP7C25161616
Коллектор Поворотный - Коллектор Поворотный 25 20 16 16	SNP7C25201616
Коллектор Поворотный - Коллектор Поворотный 25 16 16 16 16	SNP7C2516161616
Коллектор Поворотный - Коллектор Поворотный 25 20 16 16 16	SNP7C2520161616
Коллектор Поворотный - Коллектор Поворотный 25 20 16 16 16 16	SNP7C252016161616

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

Труба РЕХа

Труба РЕХа с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей

Металлополимерная труба

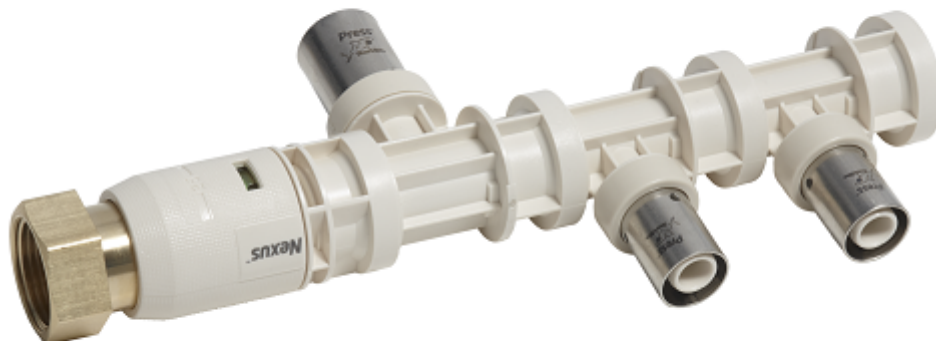

КОЛЛЕКТОР ПОВОРОТНЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Коллектор Поворотный с Внутренней резьбой SharkBite PRESS может применяться для распределения воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в системах охлаждения и отопления при макс. Температуре 95° и давлении 16 Бар.

Модули поворотного коллектора легко вращаются на 180° вручную.

Коллектор изготовлен из PPSU, Полифенилсульфона, высокоэффективного технополимерного пластика. В поворотном коллекторе установлены конусные уплотнительные прокладки из EPDM пероксид 70. Это гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы, а также между модулями самого коллектора. Гильзы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует их долговечность в течение всего срока службы.

Доступен со входами на $\varnothing$ 20 и на $\varnothing$ 25, с выходами на $\varnothing$ 16 и на $\varnothing$ 20.

Входной модуль с внутренней резьбой это латунный переходник из латуни марки CW617N и резьбой типа BSP, в соответствии со стандартом ISO 228-1. Под заказ могут комплектоваться как входным модулем с внутренней резьбой, так и модулем с накидной гайкой.

Коллектор Поворотный SharkBite NEXUS устойчив к коррозии и невосприимчив к известковым кальциевым отложениям. Он также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур.

Коллектор Поворотный с внутренней Резьбой экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ. Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация соединения Поворотного Коллектора с трубопроводами осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Коллектор обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины и совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVON, PEXa EVON и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16, и 20 мм.

Коллекторы Поворотные с Внутренней Резьбой изготавливается в соответствии со стандартами ISO/21003 – ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 16 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Коллектор Поворотный с Внутренней резьбой - Коллектор Поворотный с Внутренней резьбой 3/4" 16 16	SNP7CF341616
Коллектор Поворотный с Внутренней резьбой - Коллектор Поворотный с Внутренней резьбой 3/4" 16 16 16	SNP7CF34161616
Коллектор Поворотный с Внутренней резьбой - Коллектор Поворотный с Внутренней резьбой 3/4" 20 16 16	SNP7CF34201616
Коллектор Поворотный с Внутренней резьбой - Коллектор Поворотный с Внутренней резьбой 3/4" 16 16 16 16	SNP7CF3416161616
Коллектор Поворотный с Внутренней резьбой - Коллектор Поворотный с Внутренней резьбой 3/4" 20 16 16 16	SNP7CF3420161616
Коллектор Поворотный с Внутренней резьбой - Коллектор Поворотный с Внутренней резьбой 3/4" 20 16 16 16 16	SNP7CF342016161616

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

- Труба PEXa
- Труба PEXa с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей
- Металлополимерная труба



Г-ОБРАЗНОЕ РАДИАТОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Г-образное Радиаторное Соединение SharkBite PRESS применяется для соединения трубопровода с радиатором через хромированную медную трубную подводку и радиаторный кран.

Изготовлено из PPSU, Полифенилсульфона (высокоэффективного технополимерного пластика). С одной из сторон посредством переходника на медь соединено с хромированной трубкой $\varnothing$ 15 мм x 1 мм длиной 300 или 750 мм.

Конусная уплотнительная прокладка из EPDM пероксид 70 гарантирует герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильза изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует её долговечность в течение всего срока службы.

Г-образное Радиаторное Соединение SharkBite PRESS устойчиво к коррозии и невосприимчиво к известковым кальциевым отложениям. Оно также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур.

Фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ. Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация Г-образного Радиаторного Соединения SharkBite PRESS с трубопроводом осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины и совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVON, PEXa EVON и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в ø 16 и 20 мм.

Г-образные Радиаторные Соединения изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Г-образное Радиаторное Соединение - Г образное подключение к радиатору 16 300	SNP021615300CU
Г-образное Радиаторное Соединение - Г образное подключение к радиатору 16 750	SNP021615750CU

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

- Труба PEXa
- Труба PEXa с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей
- Труба PEXa в защитной гофротрубе
- Металлополимерная труба



Т-ОБРАЗНОЕ РАДИАТОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Т-образное Радиаторное Соединение SharkBite PRESS применяется для соединения трубопроводов с радиатором через хромированную медную трубную подводку и радиаторный кран.

Изготовлено из PPSU, Полифенилсульфона (высокоэффективного технополимерного пластика). С одной из сторон посредством переходника на медь соединено с хромированной трубкой $\varnothing$ 15 мм x 1 мм длиной 300 или 750 мм.

Конусные уплотнительные прокладки из EPDM пероксид 70 гарантируют герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильзы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует их долговечность в течение всего срока службы.

Т-образное Радиаторное Соединение SharkBite PRESS устойчиво к коррозии и невосприимчиво к известковым кальциевым отложениям. Оно также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур.

Фитинг экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ. Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Фиксация Т-образного Радиаторного Соединения SharkBite PRESS с трубопроводами осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Фитинг обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины и совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVON, PEXa EVON и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в $\varnothing$ 16, 20, 25 и 26 мм.

Т-образные Радиаторные Соединения изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Т-образное Радиаторное Соединение - Т образное подключение к радиатору 16 16 300	SNP03161516300CU
Т-образное Радиаторное Соединение - Т образное подключение к радиатору 20 20 300	SNP03201520300CU
Т-образное Радиаторное Соединение - Т образное подключение к радиатору 20 16 300	SNP03201516300CU
Т-образное Радиаторное Соединение - Т образное подключение к радиатору 25 25 300	SNP03251525300CU
Т-образное Радиаторное Соединение - Т образное подключение к радиатору 26 26 300	SNP03261526300CU
Т-образное Радиаторное Соединение - Т образное подключение к радиатору 16 16 750	SNP03161516750CU
Т-образное Радиаторное Соединение - Т образное подключение к радиатору 20 20 750	SNP03201520750CU
Т-образное Радиаторное Соединение - Т образное подключение к радиатору 20 16 750	SNP03201516750CU
Т-образное Радиаторное Соединение - Т образное подключение к радиатору 25 25 750	SNP03251525750CU
Т-образное Радиаторное Соединение - Т образное подключение к радиатору 26 26 750	SNP03261526750CU

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

Труба РЕХа

Труба РЕХа с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей

Труба РЕХа в защитной гофротрубе

Металлополимерная труба



ШАРОВЫЙ КРАН ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ

Шаровый Кран для Скрытой Проводки SharkBite PRESS применяется для перекрытия потока жидкости в системе.

Его корпус изготовлен из латуни марки CW617N. Соединение с ручкой управления – квадрат 8x8мм. Ход – четверть оборота (90°).

Имеет специальные конусные уплотнения, которые изготовлены из EPDM пероксид 70, которые гарантируют герметичность по внутренней поверхности трубы. Гильзы изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, что гарантирует их долговечность в течение всего срока службы.

Шаровый Кран для Скрытой Проводки SharkBite PRESS устойчив к коррозии и невосприимчив к известковым кальциевым отложениям. Он также обладает отличной устойчивостью к гидролизу и химическим веществам, даже при длительном воздействии высоких температур.

Шаровый Кран для Скрытой Проводки экологичен, абсолютно безопасен для гигиенических применений и не содержит вредных веществ. Он предназначен как для водоснабжения питьевой водой, так и для систем отопления. Его химическая стойкость к строительным материалам позволяет встраивать его в стены и полы без дополнительной защиты.

Шаровый Кран для Скрытой Проводки может иметь 3 вида ручек управления: Хромированная Округлая, Хромированная в Потай, Хромированная Рычаг.

Фиксация Шарового Крана для Скрытой Проводки SharkBite PRESS с трубопроводом осуществляется с помощью радиального обжима пресс инструментом. Для обжима подходят три самые распространённые пресс-насадки U, RF и TH. Кран обладает оптимальным размером для скрытой проводки в перегородках малой толщины и совместим с трубами PEXa, PERT, PERT EVON, PEXa EVON и Многослойными Металлополимерными трубами с Алюминиевым слоем в ø 16, 20, 25 и 26 мм.

Шаровые Краны для Скрытой Проводки изготавливаются в соответствии со стандартами ISO/21003, ISO/15875 и ISO/22391, проверены и сертифицированы для использования при максимальной рабочей температуре 95°C и максимальном рабочем давлении 10 бар.

РАЗМЕР	КОД #
Шаровый Кран для Скрытой Проводки - Шаровый кран для скрытой проводки 16	SNP0716VE
Шаровый Кран для Скрытой Проводки - Шаровый кран для скрытой проводки 20	SNP0720VE
Шаровый Кран для Скрытой Проводки - Шаровый кран для скрытой проводки 25	SNP0725VE
Шаровый Кран для Скрытой Проводки - Шаровый кран для скрытой проводки 26	SNP0726VE
Шаровый Кран для Скрытой Проводки - Шаровый кран для скрытой проводки 32	SNP0732VE

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

- Труба PEXa
- Труба PEXa с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей
- Труба PEXa в защитной гофротрубе
- Металлополимерная труба

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

- Ручка Управления для Кранов



ПЛАСТИКОВЫЙ ШКАФ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА

Пластиковый шкаф для коллектора SharkBite NEXUS & PRESS: служит для размещения поворотных коллекторов SharkBite NEXUS & PRESS.

Пластиковый шкаф для коллектора SharkBite защищает коллектор и обеспечивает доступ к нему в любое время. В шкафу может быть размещён коллектор как холодной так и горячей линии.

Шкафы для коллекторов доступны в 2-х размерностях: шириной 350мм и 500мм, но одинаковой высоты 350 мм и глубины 95 мм. В зависимости от размера коллектора может быть выбран тот или иной размер.

При выборе шкафа нужно обязательно учитывать размеры шаровых кранов (если таковые будут монтироваться). Шкаф для Коллектора включает дверцу.

РАЗМЕР	КОД #
Пластиковый шкаф для коллектора - Пластиковый шкаф для коллектора	SN7PCB1
Пластиковый шкаф для коллектора - Пластиковый шкаф для коллектора	SN7PCB2

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

Труба РЕХа

Труба РЕХа с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей

Металлополимерная труба

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

КОЛЛЕКТОР ПОВОРОТНЫЙ

Комплект крепления коллектора



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРА

Комплект Крепления Коллектора SharkBite NEXUS & PRESS: Служит для укрепления коллекторов NEXUS & PRESS.

Доступны 2 вида креплений: Комплект Крепления для Одинарного Коллектора и Комплект Крепления для Двойного Коллектора. Комплект Крепления для Одинарного Поворотного Коллектора рекомендуется использовать для настенного или потолочного крепления. Комплектуется оцинкованным стальным кронштейном длиной 285 мм, по которому ездят два фиксатора. Комплект Крепления для Двойного Поворотного Коллектора рекомендуется использовать для крепления коллектора в Коллекторном Шкафу, хотя можно крепить и прямо на стену.

Комплектуется двумя оцинкованными стальными кронштейнами длиной 285 мм каждый, по которым для удобства крепления коллекторов на 2 уровня ездят четыре фиксатора соответствующей глубины.

РАЗМЕР	КОД #
Комплект крепления коллектора - Комплект Крепления Коллектора Одинарного	SN7SCS
Комплект крепления коллектора - Комплект Крепления Коллектора Двойного	SN7SCD

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

КОЛЛЕКТОР ПОВОРОТНЫЙ

Пластиковый шкаф для коллектора



КАЛИБРАТОР

Калибратор SharkBite NEXUS & PRESS: Калибратор – это инструмент, который помогает сделать правильным и надёжным соединение между трубой SharkBite и фитингом/коллектором SharkBite NEXUS & PRESS.

SharkBite имеет две модели калибраторов для всех диаметров труб SharkBite: калибраторы для $\varnothing$ 16-20-25 и калибраторы для $\varnothing$ 32. Данные калибраторы калибруют и подготавливают внутренний диаметр трубы, одновременно снимая фаску как внутри так и снаружи, выравнивают неровные срезы (сделанные не под углом 90°).

Благодаря эргономичному дизайну калибратор удобно ложится в руку пользователя. Каждый выход калибратора промаркирован, что позволяет легко находить нужный диаметр. Специальные отверстия, расположенные вблизи каждого из выходов, обеспечивают легкий сброс стружки. Калибратор на $\varnothing$ 32-мм также можно использовать как насадку на дрель или шуруповёрт при оборотах не более 500 об/мин.

РАЗМЕР	КОД #
Калибратор - Калибратор 16 20 25	SN07162025
Калибратор - Калибратор 32	SN0732

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

- Труба PEXa
- Труба PEXa с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей
- Труба PEXa в защитной гофротрубе
- Металлополимерная труба
- Труба PEXa EVOH
- Труба PEXa EVOH 3.2
- Труба PERT EVOH



НОЖНИЦЫ

Ножницы для резки труб SharkBite NEXUS ^ PRESS: предназначены для резки труб диаметром 16-20-25-26 и 32 мм.

Очень точный инструмент. Благодаря лезвию формы «V», режет легко и перпендикулярно ровно, не деформируя трубу. Ножницы оснащены возвратной пружиной, что облегчает возврат лезвий в исходное положение.

Ручки не скользят, что позволяет прочно держать инструмент в руке. Ножницами для резки труб можно резать трубы SharkBite МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ с Алюминиевым слоем, PERT и PEXa. Ножницы для резки труб SharkBite NEXUS & PRESS оснащены блокирующим предохранителем, который препятствует их неконтролируемому открытию. Ножницы легки и безопасны в работе.

РАЗМЕР

КОД

Ножницы - Ножницы 16 20 25 26 32

SN0716202532

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

Труба PEXa

Труба PEXa с защитным слоем от ультрафиолетовых лучей

Труба PEXa в защитной гофротрубе

Металлополимерная труба

Труба PEXa EVOH

Труба PEXa EVOH 3.2

Труба PERT EVOH



КРОНШТЕЙН МОНТАЖНЫЙ

Кронштейн монтажный SharkBite NEXUS & PRESS: изготовлен из оцинкованной стали.

Предназначен для крепления настенных уголков SharkBite 16-1/2" и 20-1/2", межосевое расстояние – 150 мм.

Кронштейн имеет уже готовые отверстия для шурупов. Кронштейны монтажные как правило устанавливаются в душевых и ванных комнатах.

РАЗМЕР


КОД

Кронштейн монтажный - Кронштейн монтажный

SN07PF

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Уголок настенный с внутренней резьбой

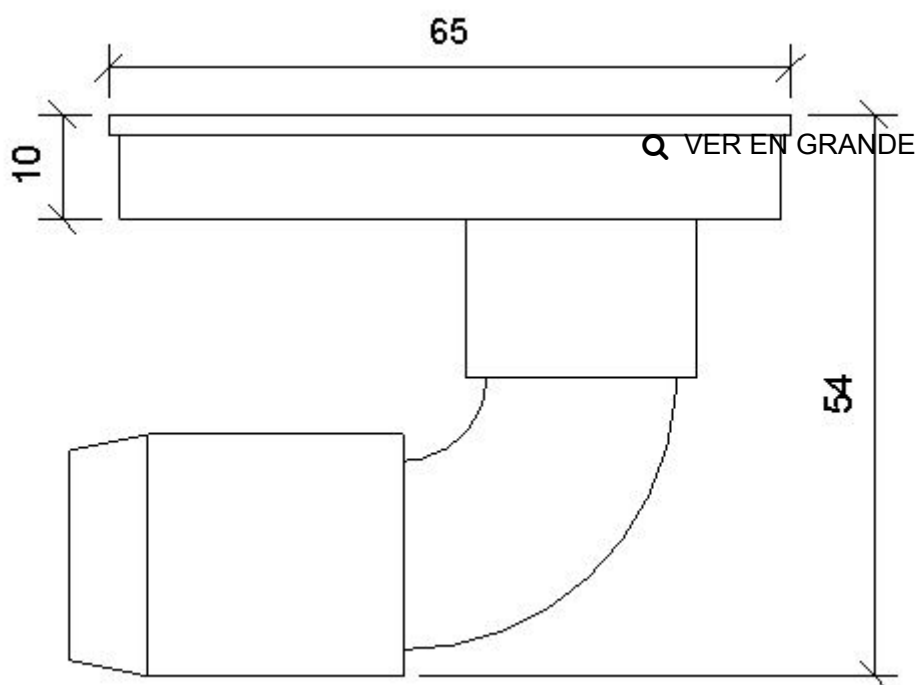

КОРПУС ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В
ГИПСОКАРТОНЕ

Настенное Крепление под Гипсокартон/ДСП SharkBite NEXUS & PRESS: изготовлен из полипропилена.

Внутри настенного крепления могут быть вставлены переходники с внутренней резьбой SharkBite NEXUS & PRESS 16-1 / 2 “или 20-1 / 2” мм, в зависимости от типа инсталляции.


Настенное Крепление под Гипсокартон/ДСП монтируется в предварительно подготовленное отверстие под коронку $\varnothing$ 63 или $\varnothing$ 65. Крепится двумя боковыми лапками. С тыльной стороны настенного крепления есть специальный винт, позволяющий регулировать посадочную глубину переходника с внутренней резьбой SharkBite NEXUS & PRESS.

На лицевой стороне настенного крепления под гипсокартон/ДСП имеется стрелка, указывающая направление трубы.

РАЗМЕР	КОД #
Корпус для крепления в гипсокартоне - Настенное Крепление под Гипсокартон/ДСП	SN07CP

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Уголок с внутренней резьбой

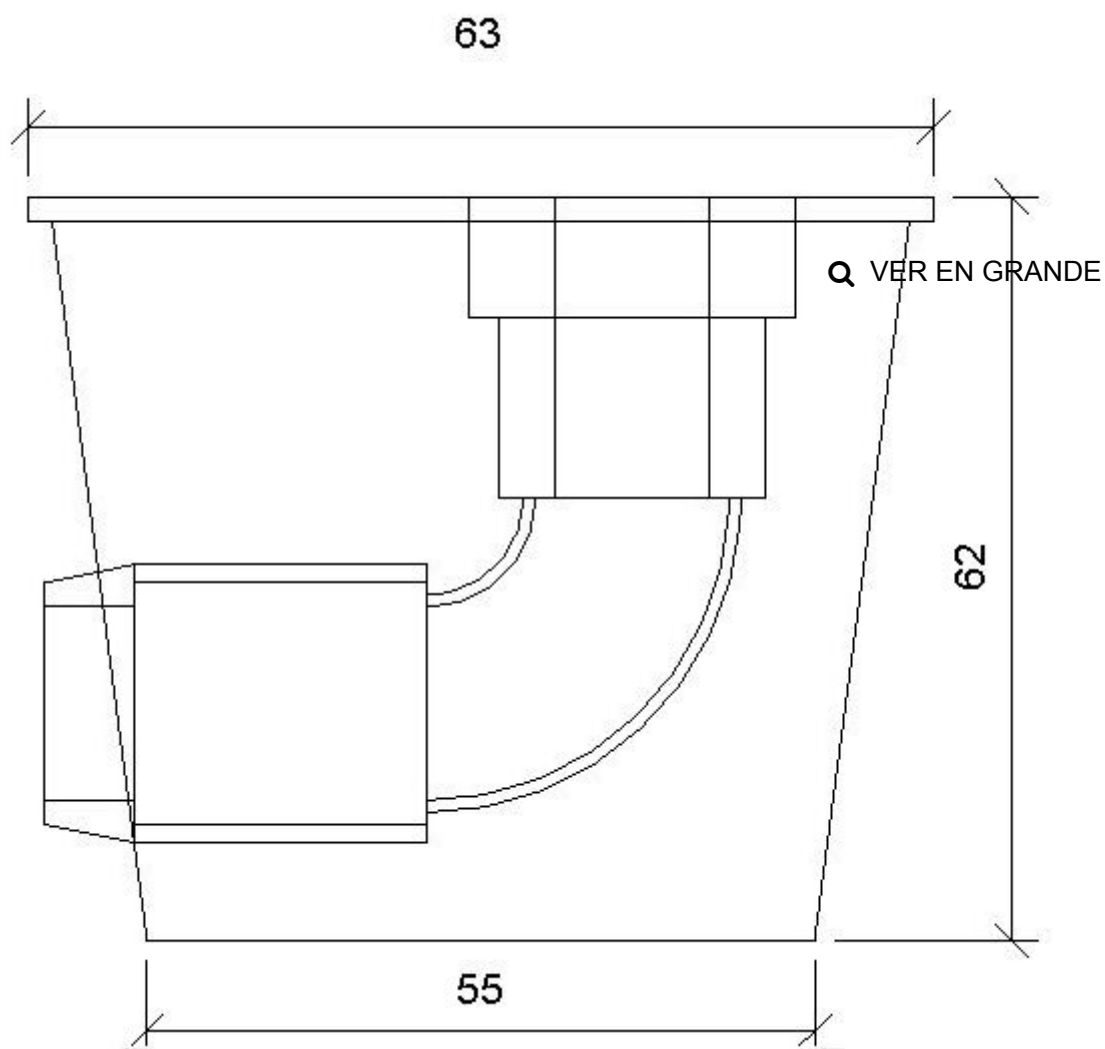

КОРПУС ДЛЯ ВНУТРИСТЕНОВОГО КРЕПЛЕНИЯ

Крепление для Внутрестенового Монтажа SharkBite NEXUS & PRESS: используется для внутрестенового монтажа, позволяющего делать ревизию.

Изготовлено из полипропилена. Крепление состоит из двух частей: одна часть монтируется внутрь стены толщиной не менее 70 мм, а другая позволяет вставить внутрь и закрепить переходник с внутренней резьбой SharkBite NEXUS & PRESS 16- 1/2 “или 20-1 / 2” мм, в зависимости от инсталляции. Затем к корпусу крепления двумя саморезами привинчивается крышка (саморезы в комплекте).

С тыльной стороны настенного крепления есть специальный винт, позволяющий регулировать посадочную глубину переходника с внутренней резьбой SharkBite NEXUS & PRESS. На лицевой стороне крышки крепления для внутристенного монтажа имеется стрелка, указывающая направление трубы.

РАЗМЕР	КОД #
Корпус для внутристенного крепления - Крепление для Внутристенного Монтажа	SN07CE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Уголок с внутренней резьбой

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ses@nt-rt.ru || сайт: <https://sharkbite.nt-rt.ru/>